




Электроригельный замок: YB-500A/B


параметры

лицевая сторона	192Lx25Wx27H(mm)
магнитная планка	100Lx25Wx3H(mm)
деко-ная панель	215Lx40Wx0.5H(mm)
Ригель	16mm диаметр, сталь 16mm выдвижная часть
контакты выходов	NC/COM(YB-500A),NO/COM(YB-500B)
время задержки	0/ 3 / 6 / 9 с эк
напряжение	12VDC
потребление	Пуск 960 мА, ожидание 130 мА
без питания	Открыт(YB-500A),Закрит(YB-500B)
Подходит для	деревянная дверь, метал дверь
вес	0.74kg


Размеры и маркировка

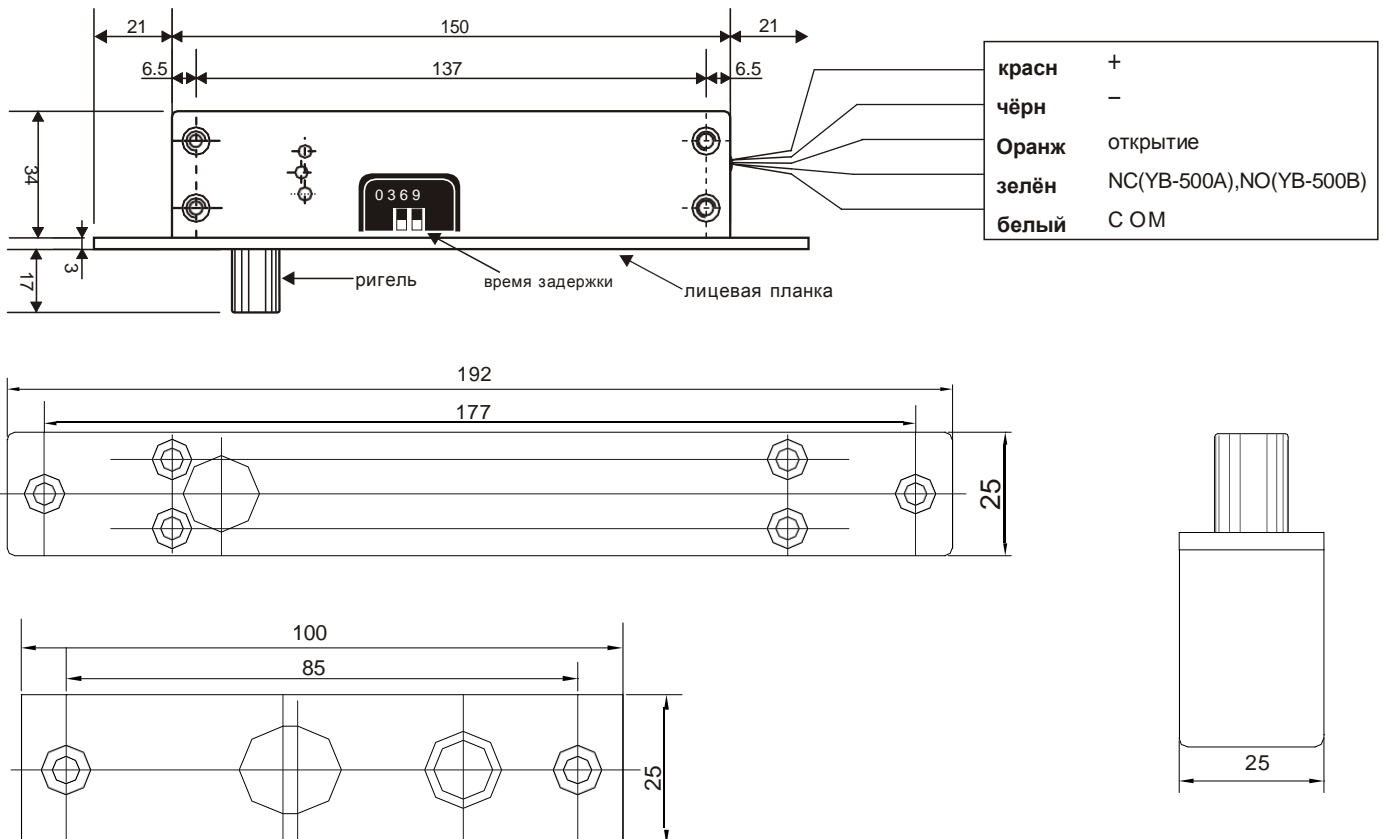


Установка

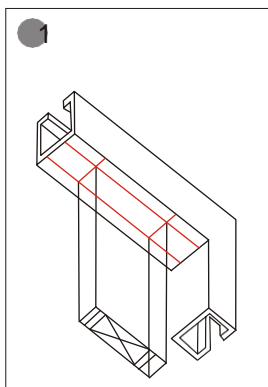


1 разместите шаблон на в дверной раме

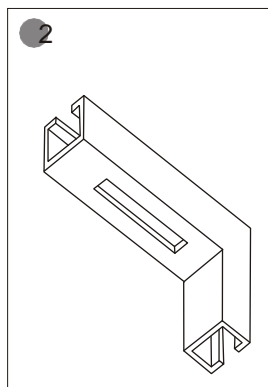


2 прорежьте отверстие

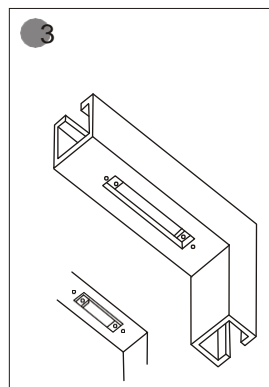

3 установите монтажную планку для полых металлических каркасов

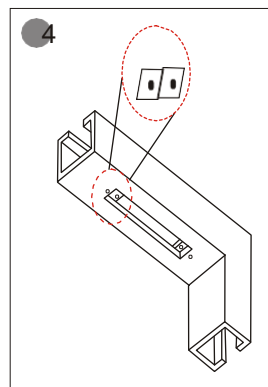


4 подсоедините провода

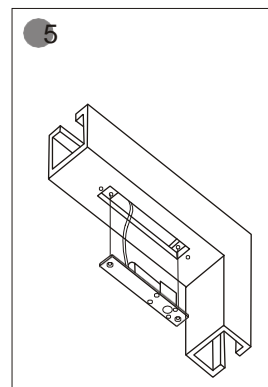

5 установите замок дверной раме и протестируйте

Схема установки

Безрамная стеклянная дверь для стеклянной двери 10-15mm, АВК-600/601 /60 2 для безрамной стекл. двери

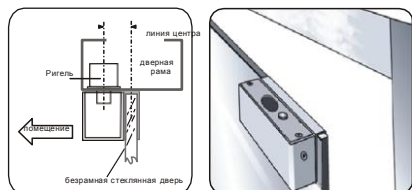

Полностью безрамная дверь АВ К- 70 0 для полностью безрамной стеклянной двери



Алюминиевая накладка для узких дверей. АВК-500 для узких дверей

