

SRP-600

ПАССИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ДЕТЕКТОР

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



P/N 7111195

4

Нерекомендуемые места установки

- * лицевой стороной к прямому солнечному свету
- * лицевой стороной к поверхностям с быстрой сменой температур (отопление)
- * места со значительным воздушным потоком

Установка детектора

Детектор можно установить на стене, в углу, на потолке. См. описание вариантов кронштейнов. Замечание: рекомендуемая высота установки 1.5м-3.6м.


Введение

Детектор SRP-600 представляет собой уникальное оптическое решение, сочетающее свойства твердой сферической линзы и дифракционного отражающего зеркала для мертвых зон. Детектор монтируется на стену, потолок или в угол и используется для жилых или промышленных помещений. Детектор снабжен стандартной широкоугольной линзой, дополнительно имеется возможность замены линзы другими со специальными свойствами. Линза снабжена LP фильтром для наилучшей защиты от видимого света. Для промышленных помещений есть возможность использовать черные линзы, оптимизирующие передачу энергии инфракрасного излучения на пироэлемент.

Детектор обеспечивает анализ состояния окружающей среды во всем частотном


5

Рис. 1 Снятие верхней крышки

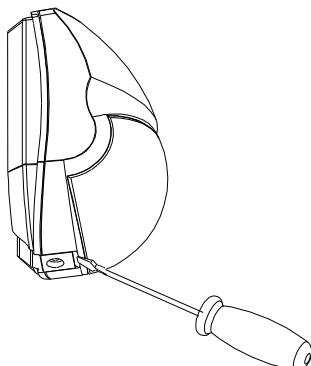

8


Рис. 2 Задняя крышка с крепежными отверстиями



11

Для сброса памяти необходимо снова подать на контакт 7 +12V, затем 0V.

Рис 4 Вид печатной платы

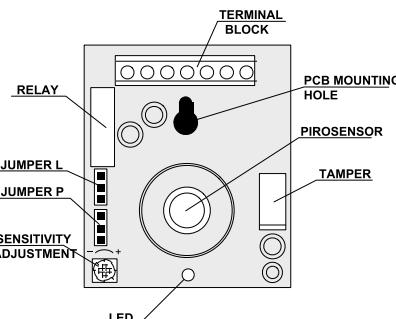

10

контакты 3 и 4, отмеченные "RELAY" - выходные контакты реле детектора, подключить к нормально замкнутой зоне концентратора **контакты 5 и 6**, - "TAMPER" - если требуется защита от несанкционированного доступа, подключить эти выходы к постоянно охраняемой нормально замкнутой зоне панели управления. Когда передняя крышка детектора открывается, на блок управления немедленно передается сигнал тревоги.

контакт 7 является управляющим входом для функции памяти. Память позволяет выяснить, какой из детекторов, подключенных в один шлейф вызвал тревогу. При подаче +12V на контакт 7 память переходит в активный режим, в котором запоминает изменения состояния датчика. При изменении напряжения на контакте 7 с +12V на 0V эта информация выводится на светодиод.

диапазоне перемещений, позволяя выделить "незваного гостя" и устранил ложные срабатывания, вызванные влиянием окружающей среды. Спектральный анализ производится на базе СБИС, что обеспечивает высокую надежность и безопасность.

Выбор места установки

Следует выбрать место установки устройства таким образом, чтобы оптимально преградить путь злоумышленнику. Обратите внимание на рис 5 - 8.

Высококачественный датчик с двойным элементом выявляет движение поперек луча и незначительно менее чувствителен к перемещениям вдоль.

Устройство работает наилучшим образом в условиях стабильной окружающей среды.

1. Снимите переднюю крышку, для чего вставьте плоскую отвертку в паз между верхней и нижней частью над отверстием для винта и аккуратно надавите до того момента, когда крышка приоткроется и будет слышен характерный щелчок. (См. рис. 1).
1. Извлеките печатную плату (осторожно отвинтите крепежный винт).
2. Проделайте требуемые отверстия в задней части пластмассового корпуса, в соответствии с выбранным вариантом установки прибора (см. рис. 2).
3. Пропустите провода и укрепите устройство на стене, потолке или в углу.
4. Верните на место печатную плату, затянув до упора винт. Никакой настройки по высоте установки не требуется.

9

Рис. 3 Подключение к контактной колодке

Пропустить провод через свободное кабельное отверстие и подключить провода в следующем порядке:


контакт 1, отмеченный минусом -12V / GND - подсоединить к отрицательному выходу источника постоянного тока 7.8V - 16V, или массе концентратора (контрольной панели).

контакт 2, отмеченный плюсом +12V - подключить к положительному выходу источника постоянного тока 7.8V - 16V концентратора

12

Установка перемычек Счетчик импульсов

Перемычка счетчика импульсов, помеченная "P", обеспечивает настройку на работу в условиях обычной окружающей среды или в условиях повышенного риска.



При детектировании движения, загорается светодиод, и контакты выходного реле размыкаются на 1.6 сек.

Включение/выключение светодиода. ("L")



Примечание. Состояние перемычки "L" не влияет на работу реле.

Регулировка чувствительности (для SRP-300)

Для регулировки чувствительности в пределах 40% - 100% (фабричная установка 70%)

используется потенциометр. (см. рис 4). Для увеличения чувствительности поверните регулятор потенциометра по часовой стрелке.

Внимание. После установки чувствительности проведите тестирование для проверки соответствия выбора уровня чувствительности защищаемой зоне.

Линзы

Диаграммы направленности сменных сферических линз твердого типа

Тип	широкоугольная «коридорная»	обеспечивающие проход для животных
	105°	105°
всего зон	18 м x 18 м	18 м x 18 м
	52*	18
	12	22

18 - дальних зон, 16 - средних зон, 10 - близких зон, 6 -

- Примечание: выбор линзы зависит от окружающей среды и места установки.

Замена линзы

- Снять верхнюю крышку с помощью маленькой плоской отвертки, вставленной в паз(см.рис.9)
- Для снятия линзы надавить отверткой на правую или левую сторону линзы, которая выйдет из крепления.
- Подберите требуемую линзу и установите ее в крепления гладкой стороной наружу, причем выступы линзы должны заходить в паз.
- Нажмите на линзу до щелчка и убедитесь, что она плотно установлена.
- Поставьте верхнюю крышку на место.

Важное замечание. В случае использования линзы, обеспечивающей проход для животных, зеркало следует заменить черной заглушкой, которая поставляется вместе с линзой.

Рис 5 Диаграмма направленности стандартной широкоугольной линзы

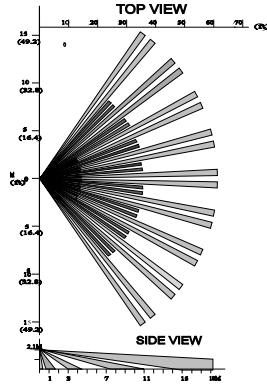


Рис 6 Диаграмма направленности линзы «штора»

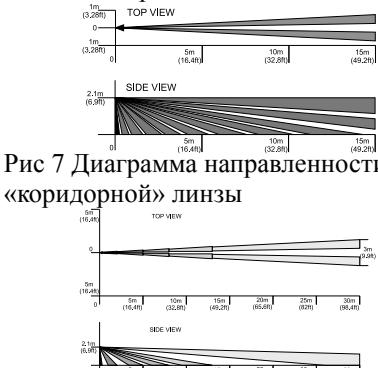


Рис 7 Диаграмма направленности «коридорной» линзы




Рис 8 Диаграмма направленности линзы, обеспечивающей проход для животных


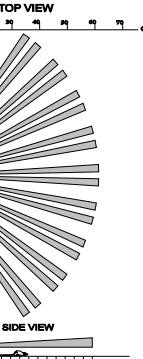


Рис 9 Замена линзы

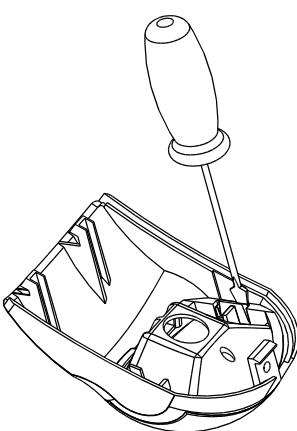

Подвижные кронштейны (опция)

Кронштейн SRB1 позволяет регулировать установку детектора в вертикальной плоскости на угол от 0° до 20° вниз, от 0° до 5° вверх, и в горизонтальной плоскости от 0° до 45° вправо и влево.

Кронштейн SRB2 позволяет крепить детектор к потолку. Он состоит из кронштейна SRB1 и адаптера.

SRB3 позволяет крепить детектор в угол. Состоит из SRB1 и специального углового адаптера.

Процедура тестирования.(WALK TEST)

Тестирование следует проводить в свободном от людей помещении не ранее, чем через 1 мин. после включения питания.

- Снять верхнюю крышку, перемычку "Р" в положение "1", светодиод включить.
- Поставить на место верхнюю крышку.
- Начать медленно двигаться по защищаемой зоне.
- Проконтролировать включение светодиода при движении.
- После завершения теста светодиод можно отключить.
- Перерывы между сеансами тестирования должны быть не менее 5 сек. для стабилизации детектора.

Примечание.WALK TEST следует проводить не реже 1 раза в год для контроля надежности работы и 100% охвата защищаемой зоны.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	SRP-600
Тип	Двойной элемент PIR
Чувствительность	A2°C при 0.6м в сек
Скорость обнаружения	0.5 - 1.5м / сек
Питание	7.8 V-16 Vdc
Подтверждаемый ток	9mA
Время тревоги	1.6 сек
Тревожный выход	H3 28В 0.1A с резистором 10 Ом
Выход вскрытия	H3 28В 0.1A с резистором 10 Ом
Время прогрева	20 сек
Светодиодный индикатор	мигает во время разогрева и автотестирования, горит при сработке если включен (ON)
Рабочая температура	-20°C +60°C
Защита RFI	30В/м 10-1000 МГц
Защита EMI	50.000В
Защита от света	устойчива против галогенного (2.4м) и отраженного света 95мм x 70мм x 58мм
Габариты	85 г
Вес	

CROW оставляет за собой право вносить изменения в настоящую спецификацию без предварительного предупреждения

Гарантия

Гарантия изготовителя на это изделие - 5 лет со дня продажи в случае производственных дефектов и некачественных материалов. Изготовитель гарантирует ремонт или замену изделия, если неисправности проявились при условии правильной эксплуатации в течение гарантированного периода и приобретении изделия у зарегистрированного представителя фирмы. Гарантия ограничена продажной стоимостью изделия, приобретенного у оригинального дистрибутора или иного полномочного представителя фирмы и не включает компенсацию , связанную с дополнительными вложениями , либо потерей.

Со всеми вопросами следует обращаться к Вашему дистрибутору.

Юридическую силу имеет оригинальная гарантия на английском языке.

Адрес представительства .

Россия, Москва, Электрозаводская ул. д.29
фирма "CROW-RUSS"

т. 007 095 9640783 факс 007 095 9132485

Рис 10 Варианты кронштейнов

