Корпус для установки модулей защиты
TWIST LGC-2U, TWIST LG-IP-100Mb-2U, TWIST LG-PoE-100Mb-2U,
TWIST LG- PoE-1Gb-2U, TWIST LG-RS485 в 19” стойку.

TWIST LG-24-2U-RACK

ПАСПОРТ

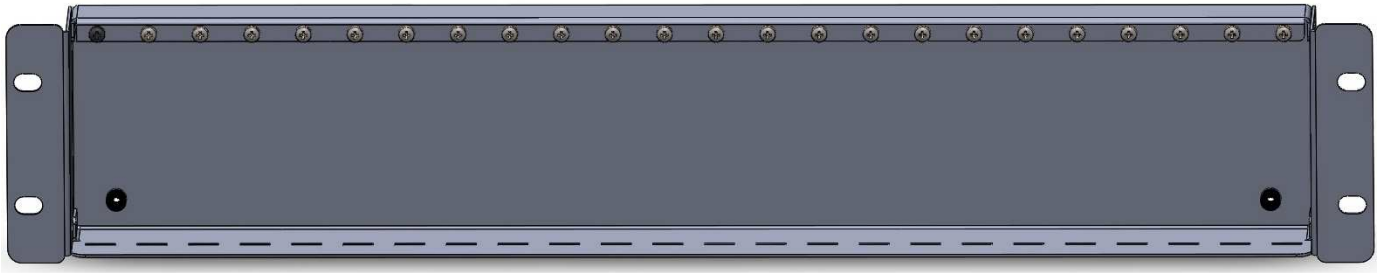

1. Назначение и описание

Корпус **TWIST LG-24-2U-RACK** предназначен для установки модулей защиты TWIST LGC-2U, TWIST LG-IP-100Mb-2U, TWIST LG-PoE-100Mb-2U, TWIST LG-PoE-1Gb-2U, TWIST LG-RS485 в 19” стойку. Если количество модулей меньше 24, на пустые места устанавливаются декоративные 2U фальш панели TWIST DP-2U.

На передней панели - 24 винта для крепления модулей.

Винты и клеммы для подключения заземляющего провода расположены на задней панели корпуса. Подключение к заземлению выполняется кабелем диаметром не менее 0.7 мм, с сопротивлением не более 4 Ом.

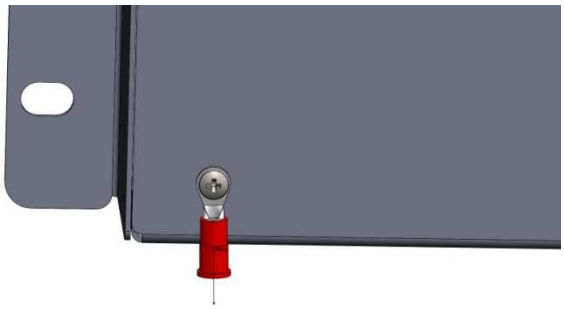

Рекомендуемые схемы заземления приведены на странице комплекта **TWIST LG-24-2U-RACK** на сайте

2. Технические характеристики

1.	Максимальное число устанавливаемых модулей	24
2.	Габаритные размеры	480x88x38 мм
3.	Вес	600 г

3. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работоспособность прибора при соблюдении правил, изложенных в настоящем документе.

Гарантийный срок – тридцать шесть месяцев с момента продажи (при отсутствии штампа торгующей организации – от даты изготовления).

Изготовитель не несет ответственности за возможные неполадки в работе устройства и не осуществляет гарантийную замену устройства в следующих случаях:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, иные стихийные бедствия;
- неправильное подключение;
- наличие механических повреждений.

ООО «ТВИСТ+» Представитель ОТК _____ Паращенко П.В.

М.П. Наименование торгующей организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____