Инструкция по эксплуатации

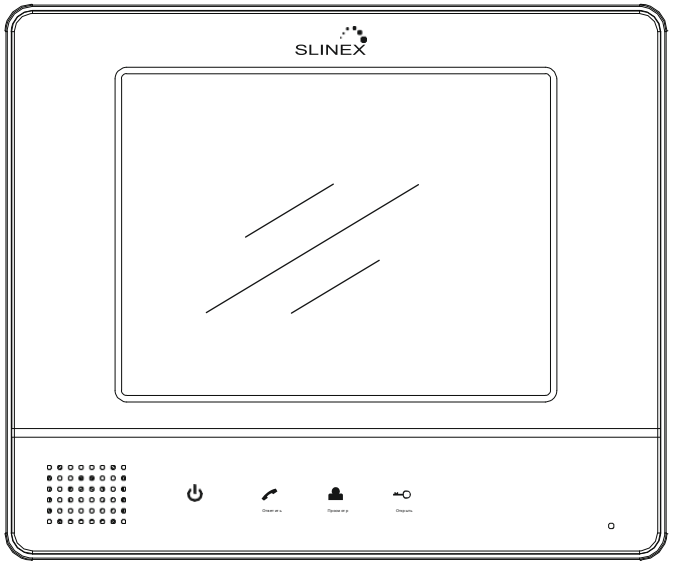

Видеодомофон GS-08

1. Характеристики

› Основные характеристики

Просмотр видеопанелей, разговор с посетителем, открытие замка, ответ на входящий вызов, автоматическое отключение экрана, подсветка кнопок.

› Громкая связь

Система обеспечивает громкую связь между монитором и вызывной панелью. Для разговора с посетителем необходимо нажать соответствующую кнопку.

› Высококачественное изображение

Камера стандартного разрешения и 8-дюймовый цветной TFT-дисплей делает изображение ярким и четким, при этом его не растягивает.

› Простота установки и использования

Видеодомофон очень прост в установке, использовании и обслуживании.

› Разные конфигурации установки

Система может быть установлена в разнообразной конфигурации, одна панель и один монитор или две панели к одному монитору, это обеспечит самые разные требования к условиям использования.

2. Особенности монитора

1. Внутренний монитор

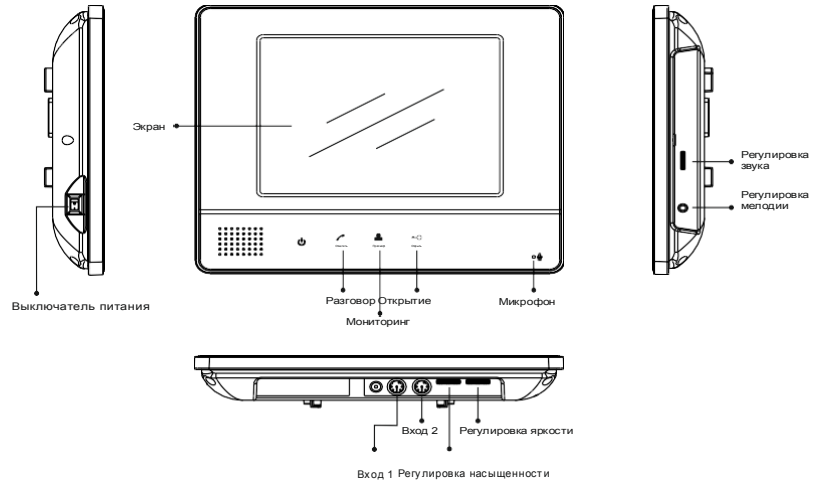

Монтаж монитора



Оптимальная высота установки монитора – 145 см - 160 см от центра монитора до земли. (Эта информация исключительно для справки)

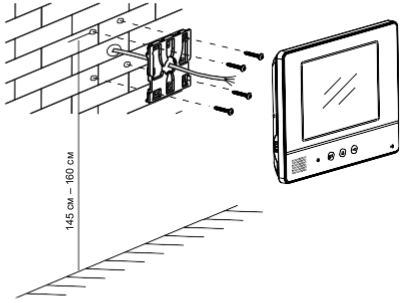

Закрепить на стене кронштейн двумя болтами и повесить на него монитор

3. Комплект поставки

Что включено


7"TFT - LCD Монитор


Винты


Кронштейн для монитора

Инструкция

Кабель

4 Установка

1. Схема установки

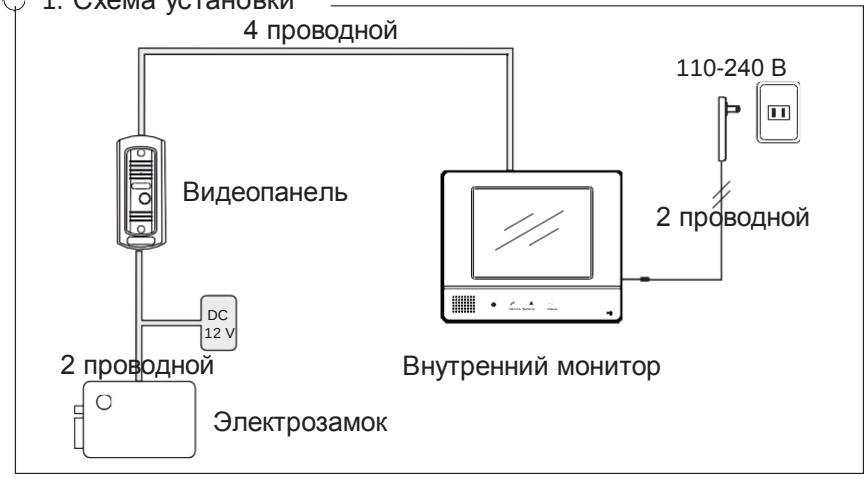

5. Схема установки

1. Схема один монитор – одна панель

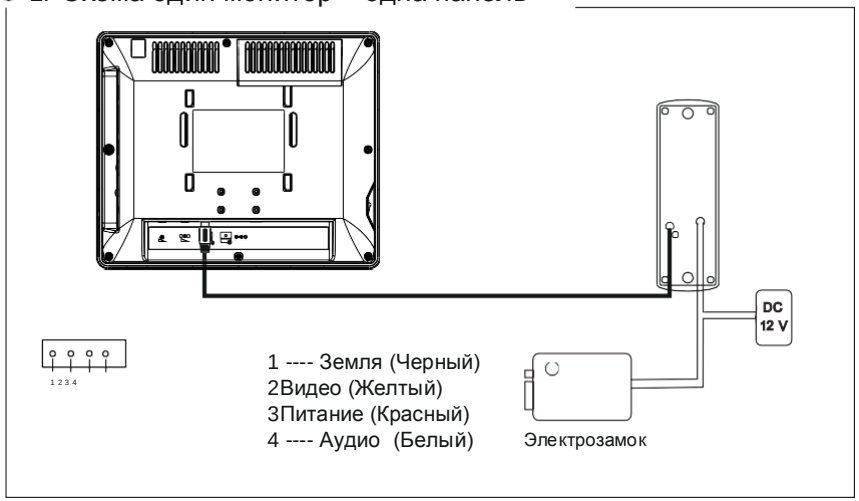

2. Схема один монитор – две панели

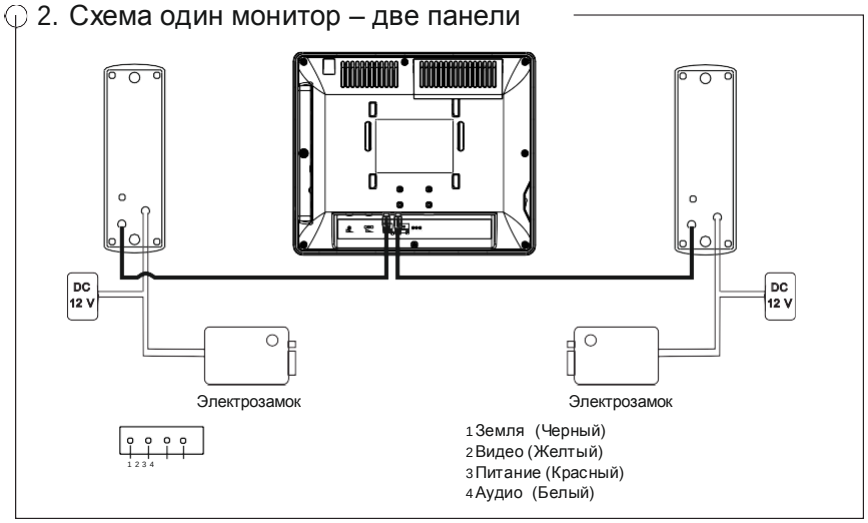

6. Эксплуатация

1. Использование один монитор – одна панель



①

Нажать кнопку вызова на внешней панели



②

Изображение посетителя отобразится на мониторе



③

Нажав на кнопку «Разговор» на мониторе вы свяжитесь с посетителем



④

Нажав на кнопку «Открытие» на мониторе, вы откроете дверь



⑤

В режиме ожидания, нажав на кнопку «Просмотр», на экране появится изображение с внешней панели, нажав во второй раз, вы выйдете из режима просмотра.

7. Поиск неисправностей

1. Нет звука во время разговора

a. Убедитесь, что все соединения выполнены надежно и правильно подключены.

b. Убедитесь, что регулятор громкости на мониторе включен.

2. Нечеткое изображение

Проверьте и отрегулируйте яркость до удовлетворения ваших требований.

3. Дверь не открывается

Провод ведущий к замку не подключен либо поврежден.

8. Характеристики

Внутренний монитор

Питание	AC 110-230 В
Потребляемая мощность	Режим ожидания: < 0,5 Вт Рабочая ≤ 15 Вт
Экран	8" Цветной TFT
Разрешение	480×234 точек
Угол обзора	L:50 ° / R:50 °, U:15 °/D:35 °
Яркость	300 кд/м²
Видеовход	1 Vp-p
Время отключения	Наблюдение: 1 минута, Разговор: 1 минута
Чувствительность	-60 dB
Рабочая температура	-10℃ ~ +55℃
Мелодия оповещения	выбор из 4 мелодий
Размеры	250×210×35 мм

✳Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления производителем.

Заметка

1. Перед установкой, пожалуйста, отключите шнур питания.
2. Расстояние между панелью и монитором должно быть менее 50 метров.
3. Для четкого изображения, рекомендуется использовать медный провод 4 × 0,75 мм.
4. При необходимости подключения двух панелей на одном мониторе или двух мониторов и одной панели, пожалуйста, проконсультируйтесь с поставщиком перед покупкой.