

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера

с EXIR-подсветкой до 20м

DS-2CE16D8T-ITE




DS-2CE16D8T-ITE



Общая информация

- Разрешение 2Мп
- Высокая чувствительность 0.005лк
- Аппаратный WDR 120дБ, BLC, 3D DNR, Smart ИК
- OSD-меню
- EXIR-подсветка до 20м
- Широкий температурный диапазон: -40°С...+60°С
- HD-TVI выход
- IP67
- Питание DC12В±25% / PoC.af

Размеры

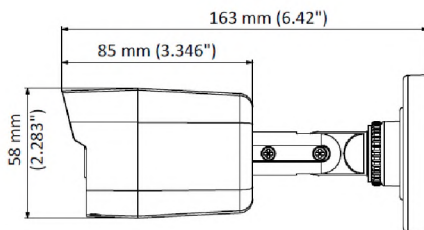

Аксессуары



DS-1280ZJ-XS
Монтажная коробка



DS-1H18
Видеобалун



X41T
Тестер

Спецификации

	DS-2CE16D8T-ITE
Камера	
Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS
Количество эффективных пикселей	1920 × 1080
Чувствительность	0.005лк@[F1.2, AGC вкл], 0лк с ИК
Скорость электронного затвора	1/25с - 1/50,000с, электронное увеличение чувствительности (16x)
Объектив	2.8мм, 3.6мм, 6мм
Крепление объектива	M12
Угол обзора объектива	103.5° (2.8 мм), 82.6° (3.6 мм), 54.4° (6 мм)
Регулировка угла установки	Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 90°; вращение: 0° - 360°
Синхронизация	Внутренняя
Разрешение	1920x1080@25к/с
Режим "день/ночь"	Механический ИК-фильтр с автопереключением
HD-TVI видеовыход	1
OSD-меню	
AGC	Поддерживается
Переключение "день/ночь"	Цвет/ Цвет/ чб
Баланс белого	ATW/MANUAL
Маскирование	4 области
Обнаружение движения	4 области
WDR	120 дБ
BLC	Поддерживается
Язык	Английский, китайский
Особенности	3D DNR, уровни 1-10, Яркость, резкость, зеркалирование
Основное	
Связь	Коаксиальный кабель, протокол HIKVISION-C (TVI выход)
Питание	DC 12 В±25%/PoC.af

Потребляемая мощность	3,6Вт макс.
Рабочие условия	-40 °С...+60 °С, влажность не более 90%
Защита	IP67
Дальность действия EXIR-подсветки	До 20м, Smart ИК
Материал корпуса	Металл
Размеры	55 × 61 × 163мм
Вес (брутто)	0,35кг