

Настенный дверной фиксатор

YLI ELECTRONIC

Модель: YD-602

краткое описание



Варианты питания(12VDC or 24VDC)
кнопка аварийного открытия/кнопка
тестирования Настенный монтаж

низкое потребление тока
надежный нормально открытый
механизм. Прочная и крепкая
конструкция

характеристики


- Размер: 80Вx80Шx105Г(мм)
- Напряжение: 12/24VDC+10%(регулir.)
- Потребление: 12V/140mA 24V/70mA
- Опционально: кнопка разблокировки
- Температура поверхности: +20
- Рабочая температура: -10. +55. (14-131F)
- Вес: 1 кг
- Сила удержания: 50kg(110Lbs)
- Подходит для: всех типов дверей
- Работа при влажности: 0~95%
- Высокотемпературная штамповка
- Высокая степень защиты от окружающей среды
- Хромированная поверхность

Измерения

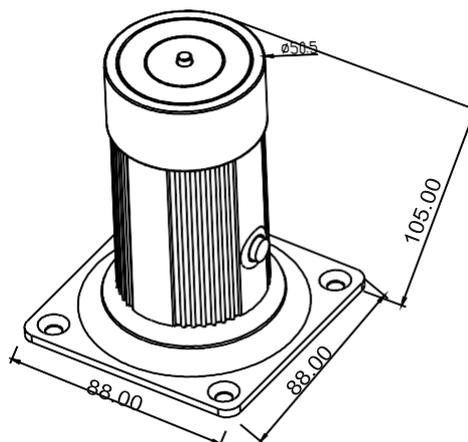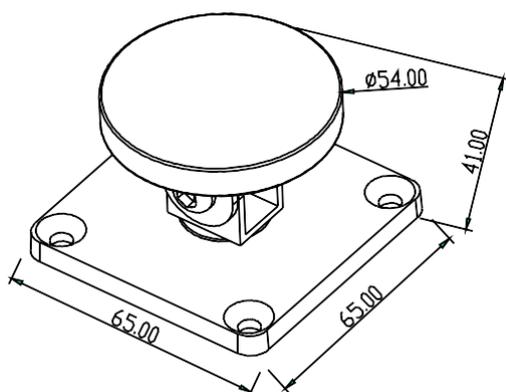

Установка

12/24V выбор

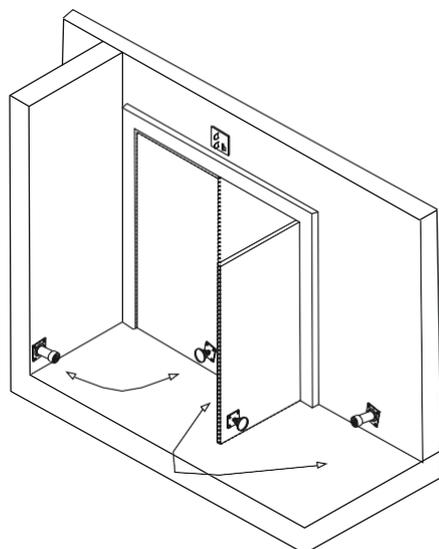

заметки:

1. по умолчанию 12VDC.
2. если надо 24VDC, делайте так:
(1) вытащите 2 перемычки. оголите 4 контакта как показано на рисунке.
(2) установите перемычку в центре на 2-3 контакт. теперь питание 24VDC

